Портативный многофункциональный паяльник ES-530KB, работающий на бутане

Готов к использованию всегда и везде. Идеален для изготовления поделок; самостоятельного проведения ремонта; выполнения монтажных работ в полевых условиях; использования вне помещений; ремонта печатных плат; пайки электронных компонентов, проводов малого диаметра и миниатюрных разъемов.



1. Заправка газом

Переверните паяльник рабочим концом вниз и плотно вставьте носик баллона с бутаном в заправочный клапан. Заполнение резервуара займет несколько секунд. После заправки подождите несколько минут, пока газ не распределится по объему резервуара.



2. Включение и выключение подачи газа

Чтобы включить подачу газа, сдвиньте переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ.) вправо, установив его в положение ON. Чтобы отключить подачу газа, сдвиньте переключатель ON/OFF влево, установив его в положение OFF.

3. Регулировка подачи газа

Вращайте регулятор подачи газа влево или вправо, чтобы задать требуемый уровень расхода.

4. Зажигание

Установите регулятор подачи газа в положение, соответствующее среднему или минимальному расходу. Вращайте колесико для высечения искры, поднеся его к газовому соплу. Подождите несколько секунд, пока катализатор не засветится.



5. Замена насадок

Перед заменой насадки убедитесь, что она достаточно остыла. Чтобы снять или заменить паяльную насадку, открутите ее.

Спецификация

Размер: 137 мм (длина)×28 мм (ширина)×20 мм (высота)	
Масса (с колпачком, если резервуар для газа заполнен на 80 %)	58 г
Приблизительная температура паяльного жала	200~400°C (400~750°F)
Объем резервуара для газа	5 мл
Длительность работы (от одной заправки)	20 мин., если регулятор подачи газа установлен в среднее положение

Перед использованием инструмента ознакомьтесь с инструкцией и всеми предупреждениями.

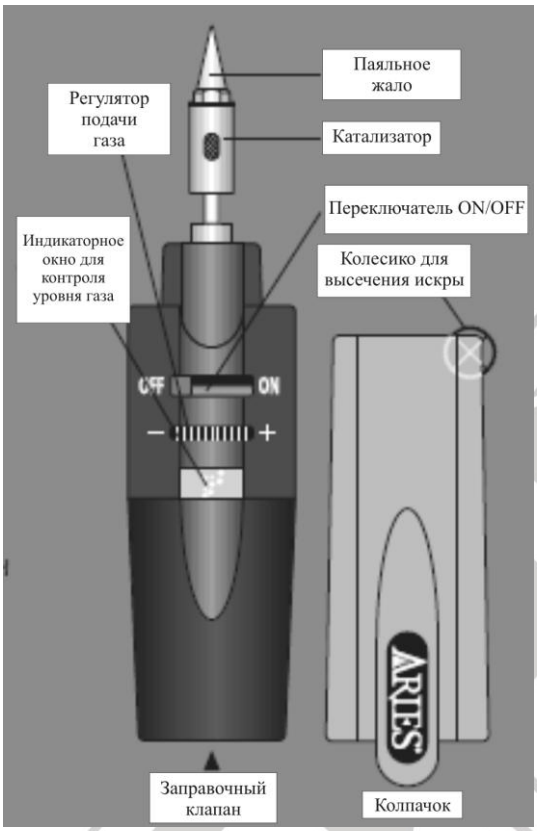

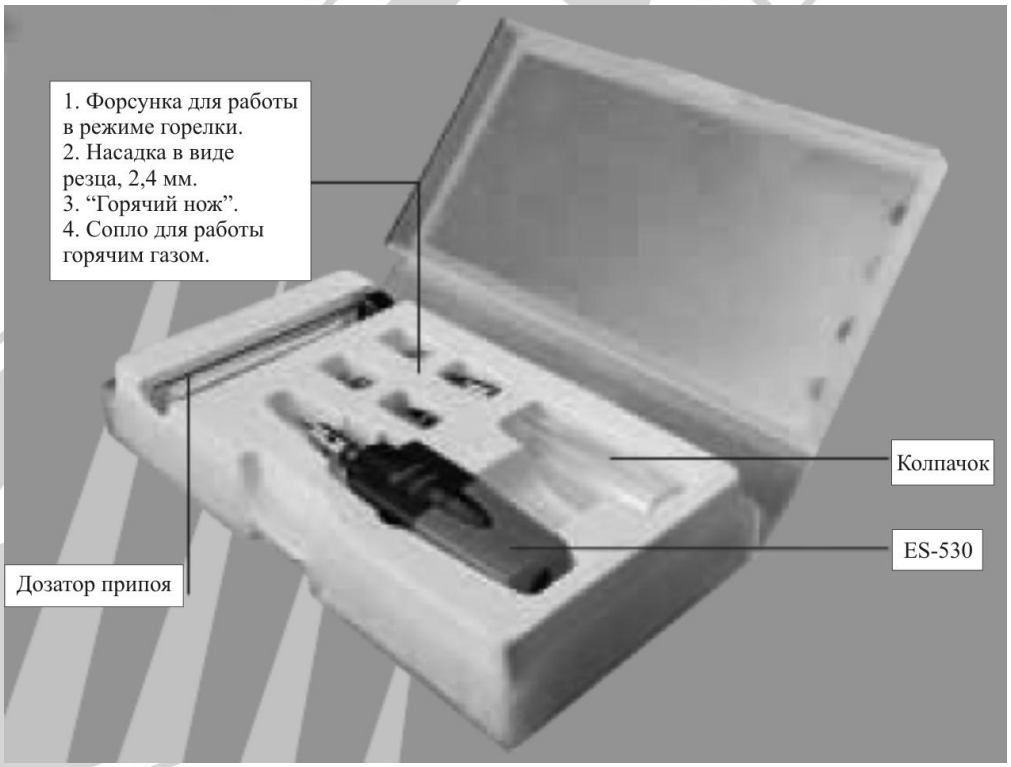

Предупреждения

Держать инструмент в недоступном для детей месте.

Выключать паяльник каждый раз после использования.

Не нагревать паяльник до температуры выше 120°F (49°C) и не подвергать его продолжительному действию солнечных лучей.

Не производить зажигание вблизи лица и одежды.

Предупреждение:

Химические вещества, которые образуются при работе паяльника, признаны в Калифорнии вызывающими рак, приводящими к врожденным порокам развития и наносящими другой вред репродуктивному здоровью.

Предупреждение:

Провоз бутана или других огнеопасных газов в пассажирских самолетах запрещается правилами перевозки опасных веществ, разработанными Министерством транспорта. Запрещается провозить этот паяльник или другой инструмент, работающий на огнеопасном газе, в сдаваемом или ручном багаже.