Инструкция по эксплуатации электрической отвертки СТ-600, 601, 602.

Данная электрическая отвертка идеально подходит для закручивания и ослабления винтов (от М1.2 до М6), а также незаменима при ремонте телевизоров, магнитол, радиоприемников и т.д. Электрическую отвертку необходимо использовать вместе с дополнительным блоком питания постоянного тока.

1. Технические характеристики

№ модели	Напряжение постоянного тока	Количество вращений в минуту	Диапазон вращения (ньютон-метров в минуту)	Типы винтов	Вес (кг)
СТ-600	18-24	400-1000	0.2-0.8	М1.2-М3	0.45
СТ-601	18-32	350-900	0.4-1.5	М2-М4	0.60
СТ-602	18-32	300-1000	0.6-2.0	М2.5-М6	0.65

2. Описание

Данная отвертка имеет устройство защиты от перегрузки, а также устройство настройки силы момента вращения. Отвертка может производить вращение, как по часовой, так и против часовой стрелки. Данная отвертка компактна, имеет небольшой вес, проста в эксплуатации. Также можно выбирать бит в соответствии с размером винтов.

3. Составные части отвертки

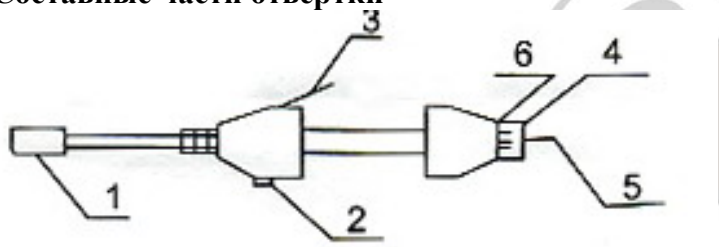

1. вилка.
2. переключатель для вращения в обратную сторону.
3. переключатель питания.
4. зажимная гайка для бита.
5. бит.
6. кольцо для регулировки силы вращения.

4. Процесс эксплуатации электрической отвертки:

- ✓ Включите вилку (1) к блоку питания отвертки.
- ✓ Настройте переключатель (2) для вращения по часовой или против часовой стрелки.
- ✓ Потяните зажимную гайку для снятия или установки необходимого бита.
- ✓ Установите необходимую силу вращения при помощи кольца для регулировки силы вращения.
- ✓ Для начала работы нажмите и удерживайте переключатель.

5. Внимание!

- ✓ Необходимо использовать электрическую отвертку с соответствующим блоком питания.
- ✓ Не меняйте направления в процессе работы отвертки.
- ✓ В случае поломки необходимо обратиться к специалисту.