Ультразвуковая отмывочная ванна CT-431B1/B2

Инструкция по эксплуатации

Описание Продукта

Ультразвуковая ванна использует эффект сильной кавитации и частотного давления, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. В моющей жидкости формируется большое количество воздушных кавитационных пузырьков. Лопающиеся пузырьки создают эффект частотного давления, что сравнимо с маленькими взрывами. При этом создаваемое сильное воздействие будет очищать поверхность.

Внимание

1. Ультразвуковой эффект распространяется по всей жидкости. Чистка осуществляется только для поверхностей, находящихся в контакте с жидкостью. Таким образом, очищаемые объекты должны быть полностью покрыты жидкостью.
2. Перед тем, как включить прибор, поместите объект в резервуар, а затем залейте в резервуар чистящую жидкость. Объем жидкости должен составлять 2/3 высоты резервуара, однако уровень жидкости не должен быть менее 1/3 высоты резервуара. Не включать прибор с пустым резервуаром!
3. Берегите поверхность панели управления от влаги. В том числе если на панель управления по неосторожности попали брызги, пожалуйста, сначала протрите поверхность сухой тряпкой, а затем подключайте прибор к источнику питания.
4. В качестве чистящей жидкости может быть использована чистая вода, моющие средства для домашнего обихода, дезинфицирующее средство, и т.д.. Пожалуйста, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости и растворы, такие как бензин, спирт, концентрированная кислота или концентрированная щелочь.
5. Пожалуйста, избегайте длительного и непрерывного использования устройства.
6. Если Вы долгое время не используете устройство, пожалуйста, отключите его от сети.
7. Ультразвук безопасен для человеческого организма, однако, если во время процесса чистки опустить руки в чистящую жидкость, пользователь может почувствовать дискомфорт.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного напряжения

Ультразвуковая мощность: 50 Вт (431B1) 80Вт (431B2)

Нагревательная мощность: 150 Вт

Частота ультразвукового сигнала: 28кГц

Инструкция по эксплуатации:

1. Установите объект в резервуар.
2. Добавьте чистящую жидкость таким образом, чтобы уровень жидкости доходил до 2/3 высоты чистящего резервуара.
3. Подключите прибор к источнику питания.
4. Установите переключатель в рабочий режим (“cleanig”), в это время загорится световой индикатор. Если переключатель установить на “чистку и разогрев” (“cleaning+heating”), чистка будет производиться одновременно с подогревом воды, оба световых индикатора будут гореть во время процесса.
5. Когда процесс очистки закончен, в первую очередь отключите электропитание, затем извлеките очищенный объект. Вылейте моющую жидкость и вытрите резервуар.

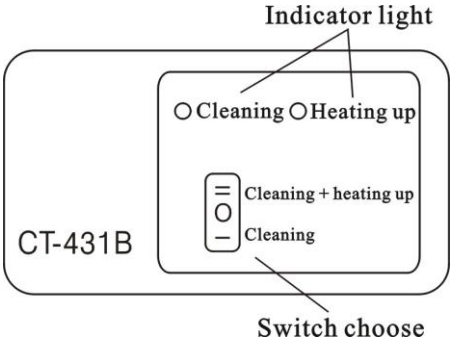

В устройстве используется высокое напряжение. Пожалуйста, не разбирайте устройство!