Инструкция по эксплуатации блока питания LUKEY-1502D.

1. Общие сведения:

Данный надежный блок питания разработан специально для ремонта мобильных телефонов. Благодаря уникальной конструкции значительно облегчается процесс ремонта. Блок питания также имеет функцию тестирования сигналов мобильных телефонов.

2. Основные функции:

- Напряжение: 0-15В постоянного тока.
- Функция защиты от короткого замыкания: если на выходе более 2А, то питание автоматически отключится в целях безопасности.
- Функция тестирования сигналов мобильного телефона: дисплей для отображения сигналов мобильного телефона.
- Функция тестирования напряжения питания: тестирует напряжение постоянного тока от 1-100В.

Функции и индикаторы блока питания LUKEY-1502D.

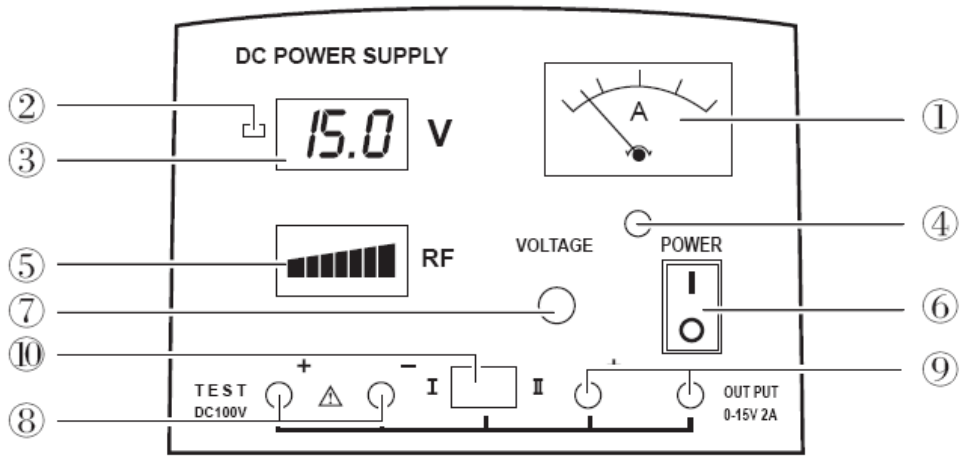

1. Экран.
2. Зеленая лампочка.
3. Экран, отображающий напряжение.
4. Настройка экрана.
5. Экран, отображает напряженность электромагнитного поля .
6. Переключатель питания.
7. Настройка выходного напряжения.
8. Отрицательная и положительная клеммы для тестирования постоянного тока.
9. Выходные отрицательная и положительная клеммы.
10. Выбор переключателя.

Технические характеристики:

Модель	LUKEY-1502D.
Входное напряжение	220В переменного тока ± 15% 50/60 Гц.
Номинальное входное напряжение	30 Вт
Выходное напряжение	0~15 В, регулируемое
Выходной ток	0~2А, регулируемое
Габариты (см.)	19×15.5×11.5
Вес	1.5 кг.
Экран	Трехразрядный, светодиодный.
Диапазон тестируемого напряжения	0~100 В
Защита от короткого замыкания	Более 2А