Инструкция по эксплуатации измерителя влажности дерева CT-M540

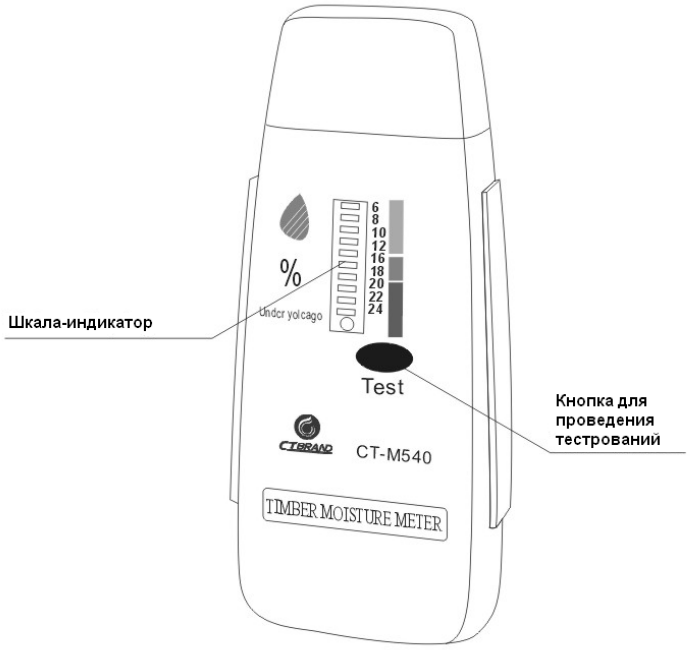

Данный измеритель влажности отличается высокой степенью точности, имеет небольшие размеры, портативен, удобен в эксплуатации и т.д.

Технические характеристики прибора

1. Шкала для тестирования содержания влаги: 6%-15%
2. Различимость: 1%
3. Погрешность: 0.5%
4. Режим индикации: Светодиодные лампочки
5. Диапазон тестирования: низкий и высокий диапазоны автоматически переключаются
   Уровень индикации: 17%-35%
6. Размеры: 14 мм × 60 мм × 25 мм
7. Рабочая температура: 0℃-40℃ Относительная влажность: ＜80%
8. Температура хранения: 0℃-50℃ Относительная влажность: ＜80%
9. Питание: батарея 9 В.

Способы эксплуатации

1. Уберите защитную накладку пробника, подключите его к прибору, а другой его конец приложить к древесине.
2. Нажмите кнопку тестирования (в случае низкого заряда батареи загорится красный индикатор, для получения точных данных необходимо немедленно заменить батарею). На шкале-индикаторе прибора отобразится уровень влажности древесины.
3. Зеленый индикатор низкого диапазона влажности слева на приборе показывает от 6%-15%, в то время как красный индикатор высокого диапазона влажности справа на приборе показывает от 6%-15%. Низкий и высокий диапазоны автоматически конвертируются по результатам теста.
4. После окончания теста выключите прибор и установите защитную накладку на пробник.