Инструкция по эксплуатации инструмента для снятия изоляции CT-312

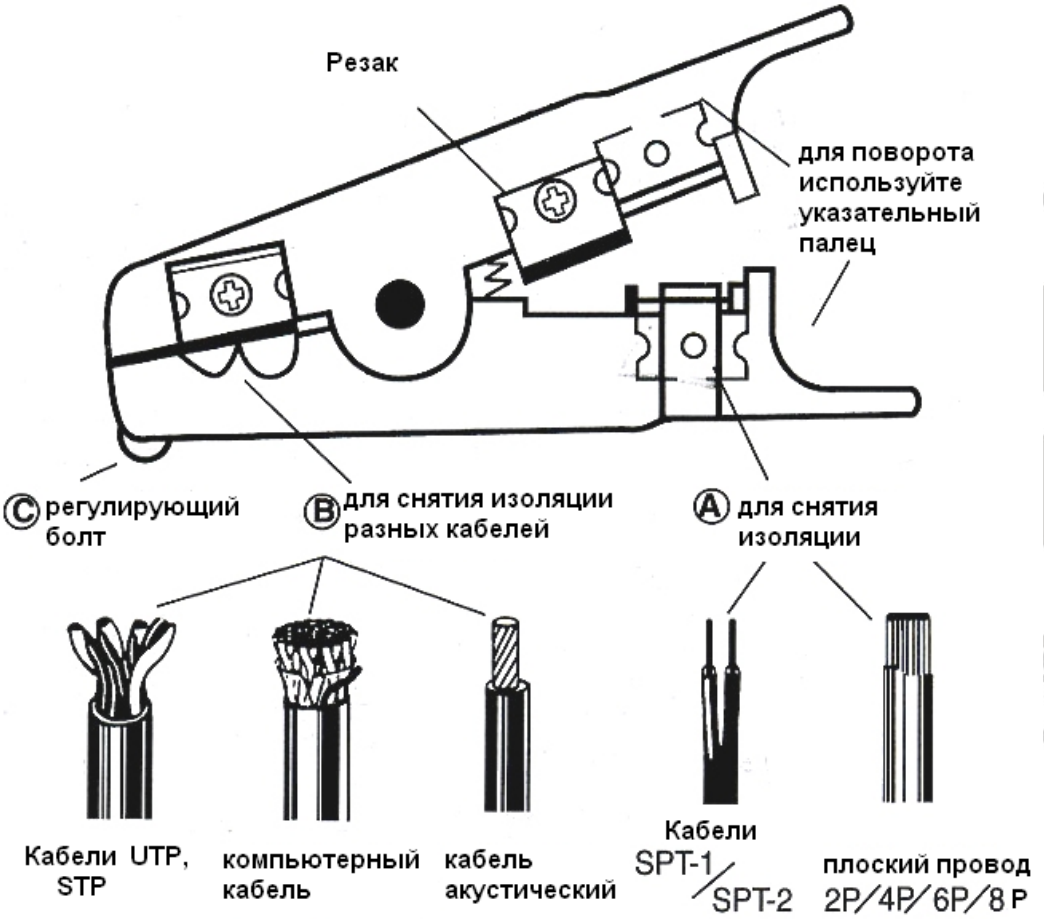

Описание и порядок использования инструмента для снятия изоляции CT-312

A. Используется для снятия изоляции следующих типов проводов:

- Многожильный телефонный провод 2P, 4P, 6P, 8P, 10P и т.д.
- Провод для системы внутренней связи, провод линии передачи сигналов тревоги, акустический провод 18-22 AWG (американская классификация проводов) и электрический кабель STP-1.

B. Используется для снятия изоляции следующих типов кабелей (для выбора поворачивайте колесо против часовой стрелки).

- Круглые кабели с жесткой пластиковой изоляцией 12-14-16 AWG (американская классификация проводов), электрический кабель STP-2.
- Смешанные твердые модульные провода: UTP, STP, провод для передачи данных и сетевой кабель.
- Многожильный кабель с изоляцией 3.2 мм – 9.5 мм.
- Автопровода, силовые провода, максимально 8 AWG (американская классификация проводов).

C. Регулирующий болт, поворачивайте для настройки в зависимости от размера кабелей.

D. Острый резак SK-2, используется для резки и снятия изоляции, резак можно заменять.

E. Корпус изготовлен из резины.

F. Длина: 112 мм, данный инструмент легкий и компактный.